

MX7 ガイド【 前面 】


警告表示 LED

LED 点灯 = 異常発生 / LED 消灯 = 正常

- GPS : 受信不良 : アンテナが繋がれているか確認し、屋外の見通しの良い場所で受信させる
→ 20 分以上経っても受信しない場合、PC より時刻を書き込む
- TRG : トリガーレベルの低下 : トリガー調整ボタン (へ) 長押しで自動調整 → トリガーコイル断線の可能性
- MEM : 受信ログ保存用メモリに異常 (起動時にチェック) → ブラウザからログデータを消去する
- SYS : システムに異常 → 故障 (本体を交換)

VFD 画面

1. 起動時 : 日付・時刻・トリガーレベル
2. 詳細 : 日付・時刻・トリガーレベル・IP 情報 他
3. Tag : 受信タグモード・受信タグ件数 他
4. Trigger : トリガーレベル・ボリューム 他
5. Network : PC 接続方法・IP 情報 他
6. GPS : 補足衛星数・同期時刻 他
7. Etc : その他
8. Check : リーダーの状態

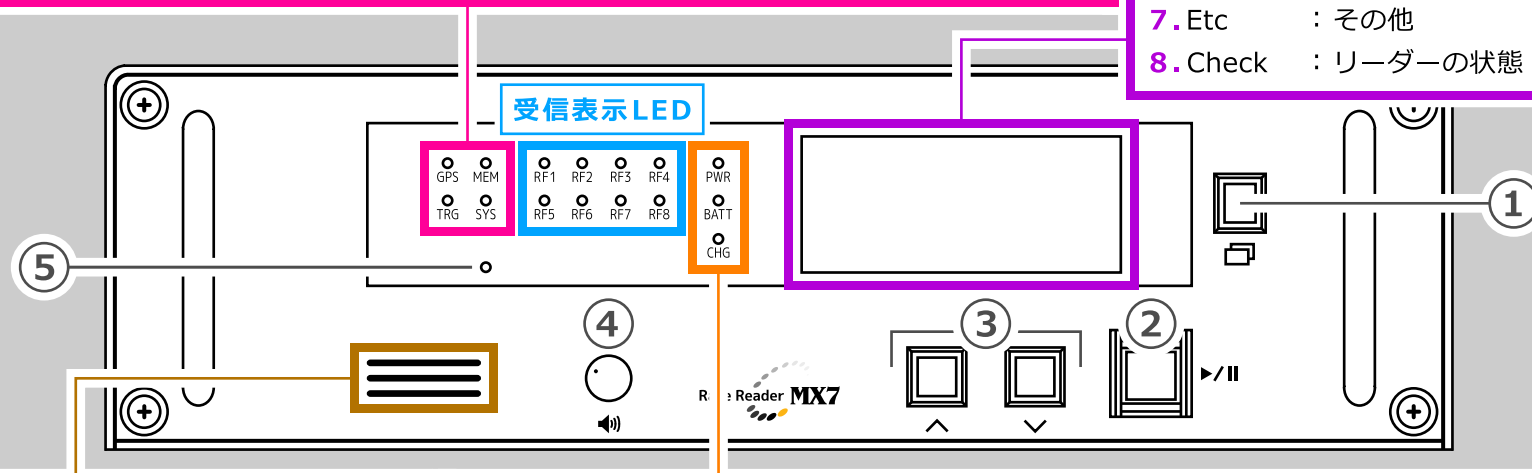

受信ブザー音

- ピッ. : タグデータを正常に受信

警告ブザー音

- ピピ.ピピ.ピピ. : 外部電源に異常
- ピー.ピー.ピー. : トリガーレベルに異常
- ピー————. : 外部電源・トリガーレベルに異常

電源状態 LED

- PWR : 外部電源供給の状態 :

- 緑色 LED 点灯 = 正常
- 橙色 LED 点灯 = 異常 (規定電圧以上)
→ 付属の AC アダプタを使用しているか確認
- 赤色 LED 点灯 = 異常 (規定電圧以下)
= 外部電源が遮断もしくは電圧不足
→ 外部電源を交換


- CHG : 内蔵バッテリーの充電の状態 : ● 赤色 LED 点灯 = 充電中 / ● LED 消灯 = 充電完了

- BATT : 内蔵バッテリーの状態 :

- 緑色 LED 点灯 = 正常
- 赤色 LED 点灯 = 異常 (規定電圧以下)
+ ● CHG 点灯 → 半日の充電が必要
→ 回復しない場合、バッテリーを交換
- + ● CHG 消灯 (● PWR 点灯時)
→ バッテリーに異常、バッテリーを交換

- ① VFD 画面切替ボタン
- ② トリガーボタン : トリガーの ON / OFF
- ③ トリガー調整ボタン (Trigger 画面時に操作可 ※自動調整は常時操作可) :
へ = トリガー出力レベルを上げる / 長押しで自動調整開始 ｖ = トリガー出力レベルを下げる
- ④ 受信ブザーボリューム : タグデータ受信時のブザー音量を調整
- ⑤ リセットボタン : IP アドレスを初期化 (Network 画面時) / システムを初期化 (Check 画面時)

MX7 ガイド【背面（接続面）】

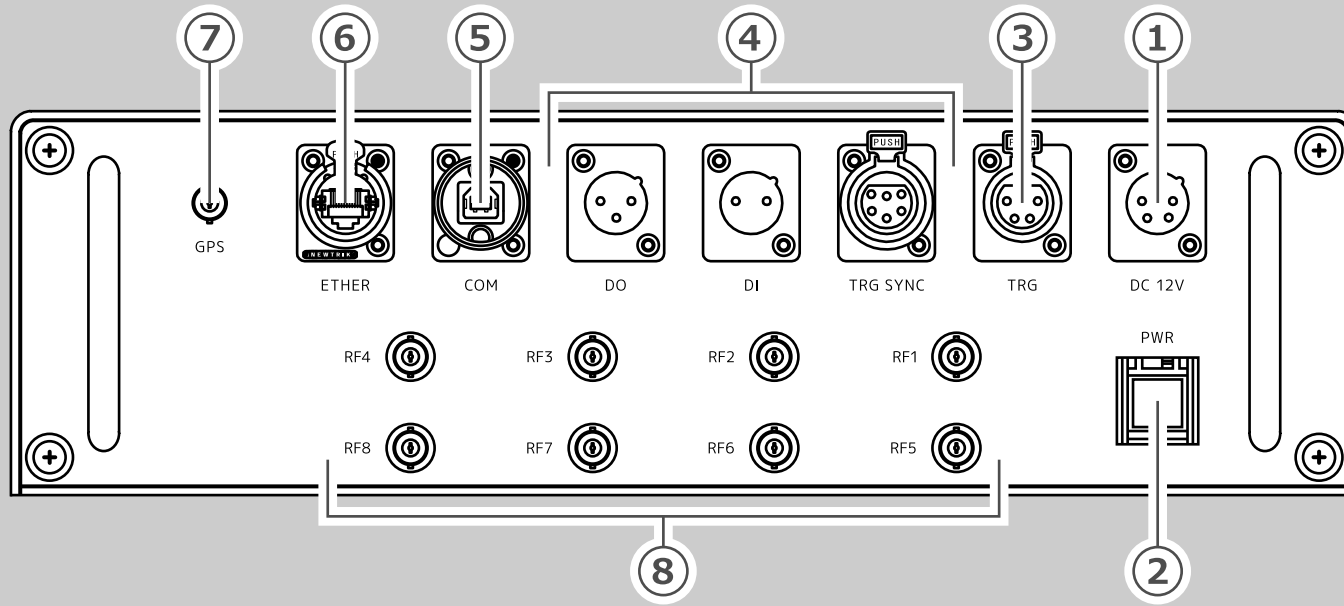

① DC12V	■ 電源プラグ差し込み口
② PWR	■ 電源の ON / OFF
③ TRG	■ トリガーコイル差し込み口
④ -	■ オプション仕様
⑤ COM	■ USB (AB) ケーブルで PC と接続
⑥ ETHER	■ LAN ケーブルで PC と接続 ■ 設定変更時に使用
⑦ GPS	■ GPS アンテナ差し込み口
⑧ RF IN 1 ~ 8	■ 受信アンテナ差し込み口

手順	確認箇所（MX7 前面）	確認内容
▼ 必要なケーブル等を接続し、PWR で電源を ON	■ 電源状態 LED	■ PWR と BATT は緑色（正常）に点灯しているか
▼ GPS アンテナを屋外の見通しの良い場所に配置 ※ 建物のすぐ近くでは受信しない場合があります	■ VFD 画面の GPS	■ 時刻を正確に取得出来ているか（起動後 10 ~ 20 分程かかります）
▼ ゴールマットを広げた状態で、トリガーレベルの同調 ※ マットの位置を変えた場合は再度同調させる必要があります	■ トリガーボタン ■ トリガー調整ボタン	■ トリガーボタンは ON になっているか ■ トリガー調整ボタン（へ）は長押ししたか（自動調整）
▼ テストタグを受信エリアに近づけ、受信のチェック	■ 受信表示 LED ■ VFD 画面の GPS	■ 実際の選手のタグ取り付け位置より上の方で、LED は点灯しているか（受信ブザー音は鳴っているか） ■ 接続しているアンテナの LED が点灯しているか ■ 受信ソフトにテストタグで受信したタグデータが取り込まれているか ■ 取り込まれたデータの時刻が GPS の時刻と合っているか
▼ リーダーの状態をチェック	■ 警告表示 LED ■ VFD 画面の Check	■ 警告 LED は全て消灯しているか ■ Check 内のステータスが全て OK となっているか